Daneo DAN 45IF/12

> Lien web



sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage

Type de montage
Éviers affleuré / à bords plats

Modèle
DAN 45IF/12

No. d'article
104.000.277.00

Élément inférieur
50 cm

Soupape
3½" TouchFlow Desino

Finition
Brossé

Prix en EUR
Sur demande hors TVA

Dimensions d'évier
450x400x175mm

Rayons d'angle
22 mm

sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage
Bouton de commande y compris



Technologie de trop-plein Desino: Trop-plein recouvert avec grille inférieure - type M



Plaque de trop-plein basculante TouchFlow

Prix (au 22.11.26 / TVA non incl.)

Modèle		Soupape	No. d'article	Prix en EUR	
Daneo DAN 45IF/12	, Brossé	3½" eFlow Desino	104.000.276.00	Sur demande	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	104.000.277.00	Sur demande	> Weblink
		3½" Tipo Desino	104.000.279.00	Sur demande	> Weblink

Description du produit

1 Version du produit, 2 Types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Nettoyage
Le filtre d'évacuation Desino peut être lavé entier ou séparé au lave-vaisselle jusqu'à une température de 65°C maximum.

Accessoire


Accessoires en option




> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Panier amovible, percé



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Panier amovible, non percé



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

SUTER

Daneo DAN 45IF/12

> Lien web

Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Dorf
T +41 62 889 24 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 45IF/12 Desino


Randbreite 12mm
Bord de 12mm de largeur
Larghezza bordo 12mm

SUTER



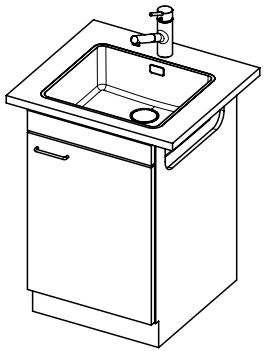

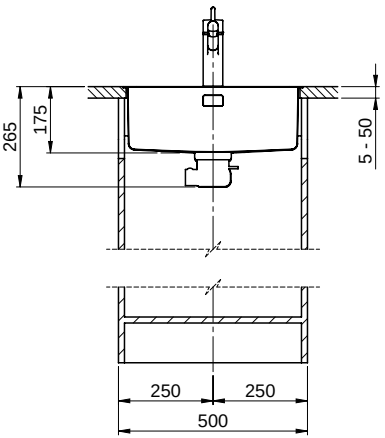

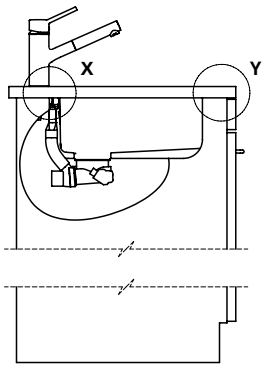

Vom fl³chenb¿ndigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous d®conseillons le montage ¨ fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im M° bel beachten!

Faites attention ¨ la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)




Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)




Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone

Traverse
Transversale
Traversa

Fuer diesen Dokumen und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielf®ltigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn. Nr.:	Dok. Nr.: 00.01-22.0091.21.21	Index: 02	daf	24.07.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 463 63 00
suter@suter-inox.ch
suter.ch


Daneo DAN 45IF/12 Desino

Ausschnitt f¿r fl³chenb¿ndigen Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage ¨ fleur - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung nur f¿r externe Ventil-Bedienung:
Per- age uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ï 35

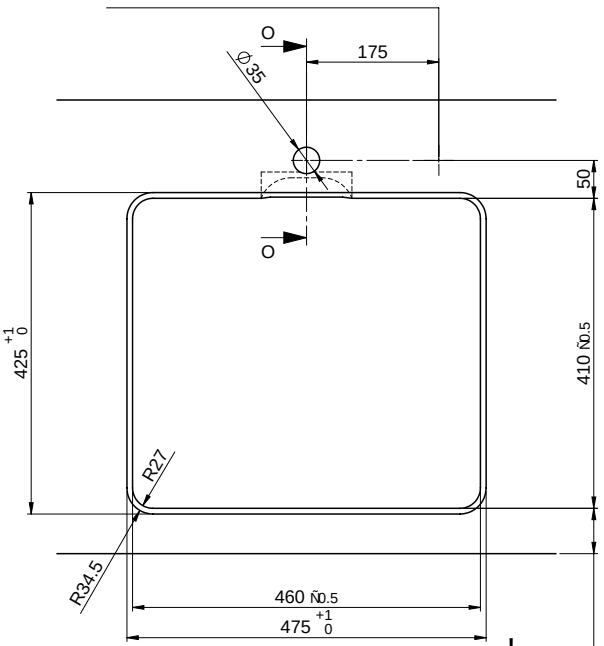


!

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allong®

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

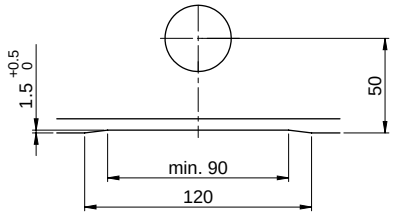


A-A(1 : 2)




F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

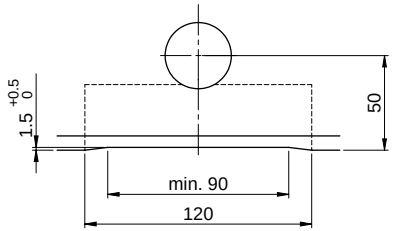


A-A (1 : 2)



F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

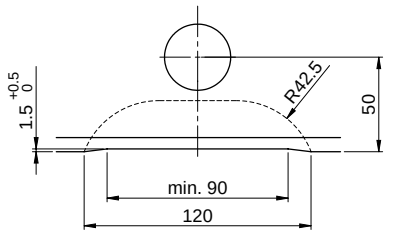

A-A (1 : 2)



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn. Nr.:	Dok. Nr.: 00.01-22.0091.21.cnc	Index: 01	daf	24.07.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-8196 Wilchingen-Hallau
T +41 52 2037 000
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 45IF/12 Desino

Ausschnitt f¿r flach aufliegender Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung nur f¿r externe Ventil-Bedienung:
Per- age uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ï 35

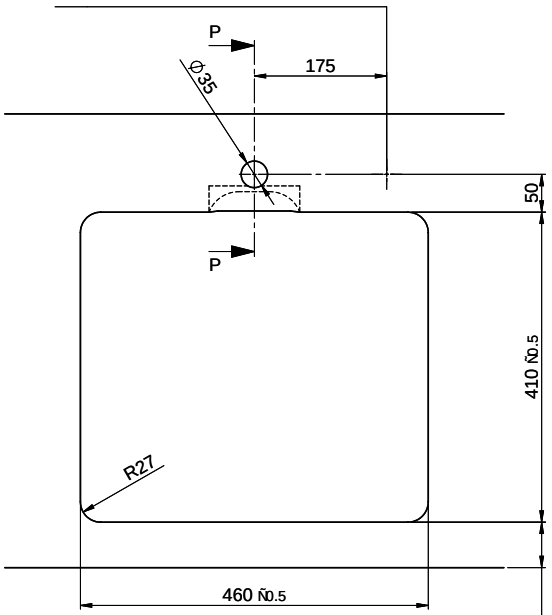


!

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allong®

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

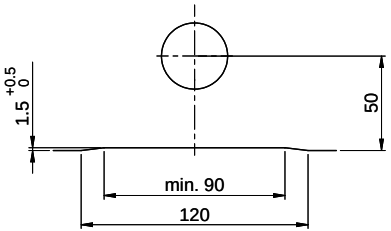


A-A(1 : 2)




F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

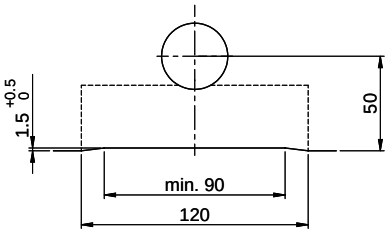


A-A (1 : 2)



F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

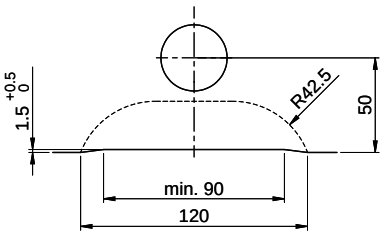

A-A (1 : 2)



Auf diesem Dokument und dem darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG, All rights reserved.

Zeichn. Nr.:	Dok. Nr.:00.01-22.0091.21.cnc	Index: 01	daf	24.07.2025