## Daneo DAN 50F/7

> Lien web



**sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage**

**Type de montage**
Éviers affleuré

**Modèle**
DAN 50F/7

**No. d'article**
104.000.283.00

**Élément inférieur**
60 cm

**Soupape**
3½" eFlow Desino

**Finition**
Brossé

**Prix en EUR**
Sur demande hors TVA

**Dimensions d'évier**
500x400x175mm

**Rayons d'angle**
22 mm

**sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage**
**Bouton de commande y compris**



Technologie de trop-plein Desino: Trop-plein recouvert avec grille inférieure - type M



Trop-plein recouvert eFlow

### **Prix** (au 22.11.26 / TVA non incl.)

| Modèle | | Soupape | No. d'article | Prix en EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daneo DAN 50F/7 | , Brossé | 3½" eFlow Desino | 104.000.283.00 | Sur demande | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow Desino | 104.000.284.00 | Sur demande | > Weblink |
| | | 3½" Tipo Desino | 104.000.286.00 | Sur demande | > Weblink |

### Description du produit

**Seulement disponible en version montage à fleur.**

**Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail**
Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

**Nettoyage**
Le filtre d'évacuation Desino peut être lavé entier ou séparé au lave-vaisselle jusqu'à une température de 65°C maximum.

### Accessoire


Accessoires en option




> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Panier amovible, percé



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Panier amovible, non percé



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

SUTER

## Daneo DAN 50F/7

> Lien web

### Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Dorf
T +41 62 209 24 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Daneo DAN 50F/7 Desino


**Randbreite 7mm**
**Bord de 7mm de largeur**
**Larghezza bordo 7mm**

SUTER



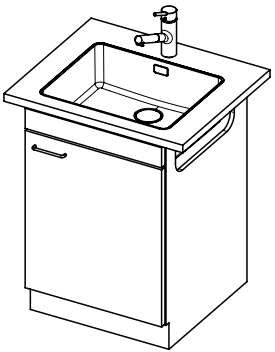

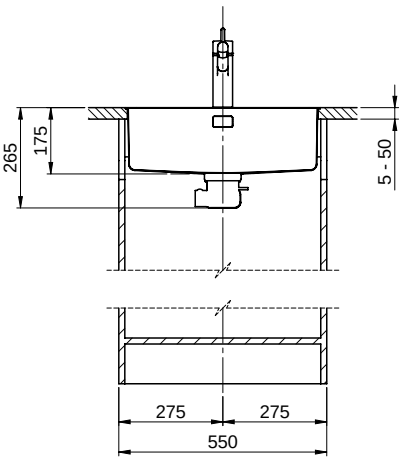
Vom fl³ chenb¿ndigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

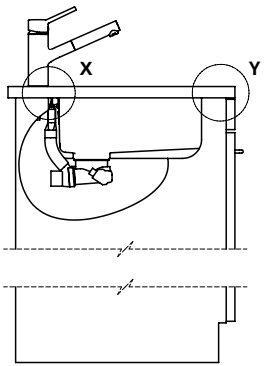Nous vous d®conseillons le montage ¨ fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im M° bel beachten!

Faites attention ¨ la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )





Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )





Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X ( 1 : 2 )




Y ( 1 : 2 )




Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone

Traverse
Transversale
Traversa

F¿r diesen Dokumen t und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielf®ltigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.: 00.01-22.0092.21.21 | Index: 01 | daf | 22.07.2025 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 56 203 24 00
suter@suter-ag.ch
suter.ch


# Daneo DAN 50F/7 Desino

**Ausschnitt f¿r fl¤chenb¿ndigen Einbau - Randbreite 7mm:**
**Mesure de coupure pour montage ¨ fleur - Bord de 7mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:**

SUTER

Bohrung nur f¿r externe Ventil-Bedienung:
Per- age uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ï 35

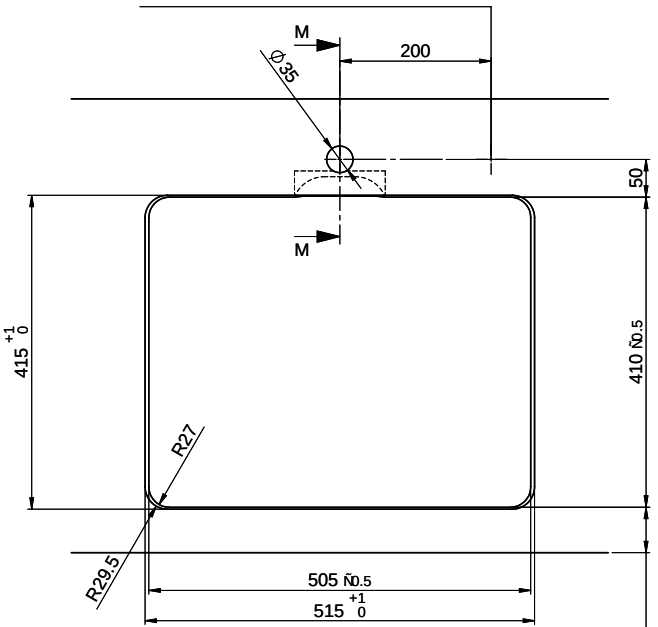



!

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allong®

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

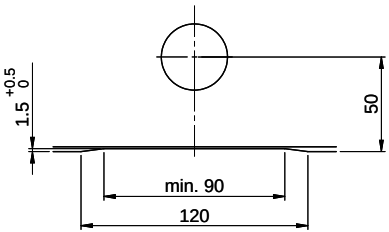



A-A( 1 : 2 )





F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

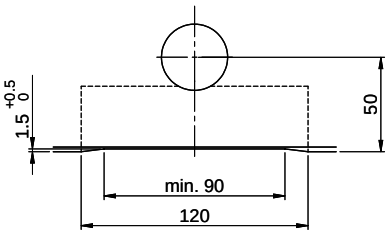



A-A ( 1 : 2 )




F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

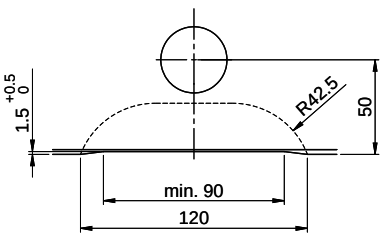


A-A ( 1 : 2 )




Auf diesen Dokumenten und dem darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG, All rights reserved.

| Zeichn. Nr.: | Dok. Nr.:00.01-22.0092.21.cnc | Index: 01 | daf | 22.07.2025 |
|---|---|---|---|---|