Daneo DAN 55IF/A

> Lien web



sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage

Type de montage
Éviers affleuré / à bords plats

Modèle
DAN 55IF/A

Matériel
Acier inox 18/10

No. d'article
104.000.364.00

Élément inférieur
60 cm

Soupape
3½" Tipo

Finition
Brossé

Prix en EUR
Sur demande hors TVA

Dimensions d'évier
550x400x175mm

Rayons d'angle
22 mm

sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage
Bouton de commande y compris



Technologie de trop-plein: grille supérieure - type M



Plaque de trop-plein basculante

Prix (au 22.11.26 / TVA non incl.)

Modèle	Matériel	Soupape	No. d'article	Prix en EUR	
Daneo DAN 55IF/A	Acier inox 18/10, Brossé	3½" TouchFlow	104.000.363.00	Sur demande	> Weblink
		3½" Tipo	104.000.364.00	Sur demande	> Weblink

Description du produit

1 Version du produit, 2 Types de montage
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.

Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail
Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

Accessoire


Accessoires en option




> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Panier amovible, percé



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Panier amovible, non percé



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey


Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 55IF/A Desino

SUTER

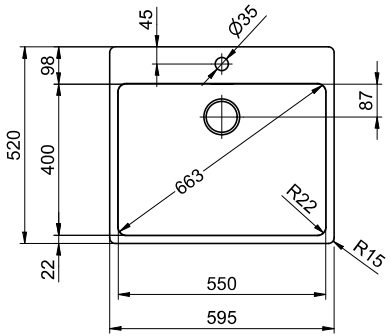

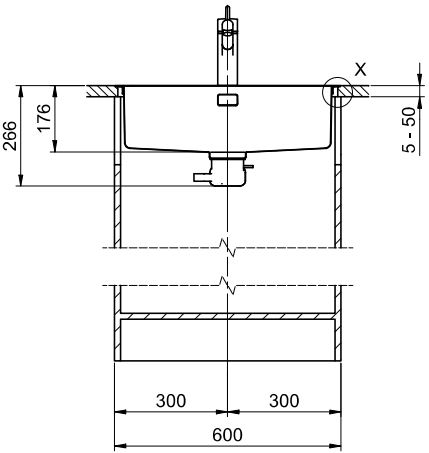

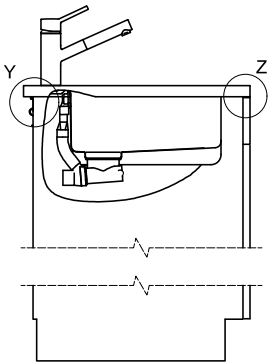

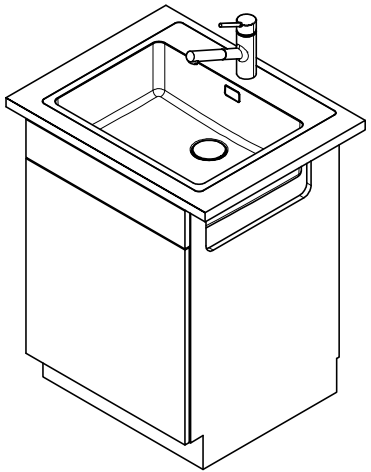

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2025 Suter Inox AG All rights reserved.


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0048.00.00	Index:	sam	05.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 55IF/A Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupure pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:

SUTER

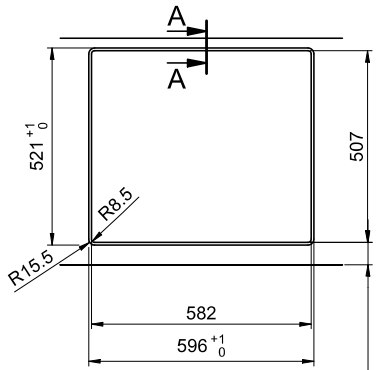

A-A (1 : 2)




!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


X (1 : 2)

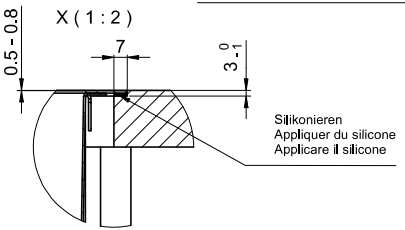

Y (1 : 2)

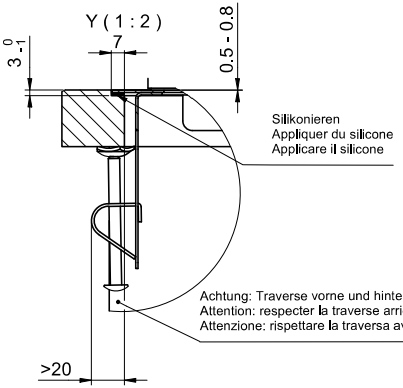

Z (1 : 2)

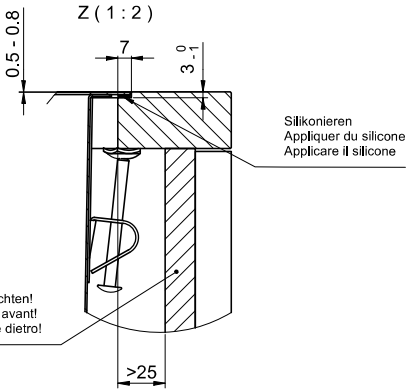

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0048.00.00	Index:	sam	05.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 55IF/A Desino

Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER



B-B (1 : 2)




!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


X (1 : 2)



Y (1 : 2)

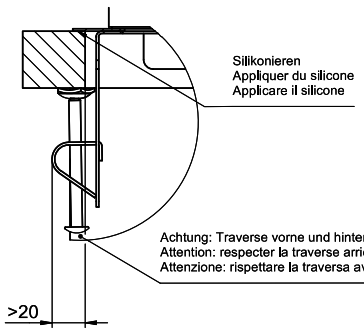

Z (1 : 2)

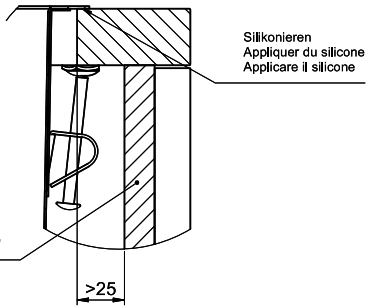

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0048.00.00	Index:	sam	05.08.2025