## Vantis Green V 55IF/12

> Lien web



**sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage**

**Type de montage**
Éviers affleuré / à bords plats

**Modèle**
V 55IF/12

**Matériel**
Acier inox 18/10

**No. d'article**
104.000.416.00

**Élément inférieur**
60 cm

**Soupape**
3½" TouchFlow

**Finition**
Brossé

**Prix en EUR**
Sur demande hors TVA

**Dimensions d'évier**
550x420x160mm

**Rayons d'angle**
35 mm



Technologie de trop-plein: grille supérieure - type M



Plaque de trop-plein basculante TouchFlow

**Green Line**

Green Line est une version du produit de caractère, axée sur la durabilité.

**Bouton de commande y compris**

### **Prix** (au 22.11.26 / TVA non incl.)

| Modèle | Matériel | Soupape | No. d'article | Prix en EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantis Green V 55IF/12 | Acier inox 18/10, Brossé | 3½" TouchFlow | 104.000.416.00 | Sur demande | > Weblink |
| | , Brossé | Extra plate 3½" | 104.000.417.00 | Sur demande | > Weblink |
| | Acier inox 18/10, Brossé | 3½" Tipo | 104.000.418.00 | Sur demande | > Weblink |


### Description du produit

**1 Version du produit, 2 Types de montage**
Avantage particulier du bord plat IF: il permet un encastrement aussi bien à fleur que par en haut, en appui.


**Montage à fleur: Conseil pour le choix du plan de travail**
Nous recommandons le montage dans plans de travail en céramique, en granite, en pierre artificielle (par ex.: Corian ou Varicor) ou en bois massif. Nous déconseillons le montage sur des panneaux de particules enduits.

### Accessoire

Accessoires en option



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

### Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Vantis VG 55IF/12 Green Desino


**Randbreite 12mm**
**Bord de 12mm de largeur**
**Larghezza bordo 12mm**

SUTER

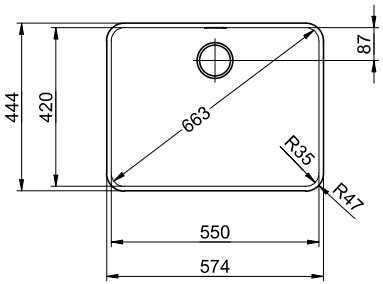


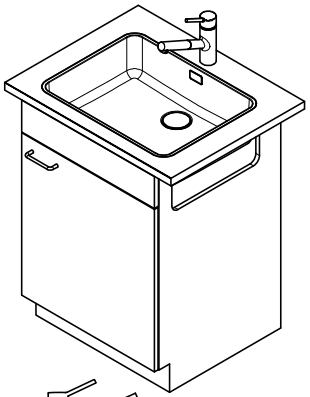


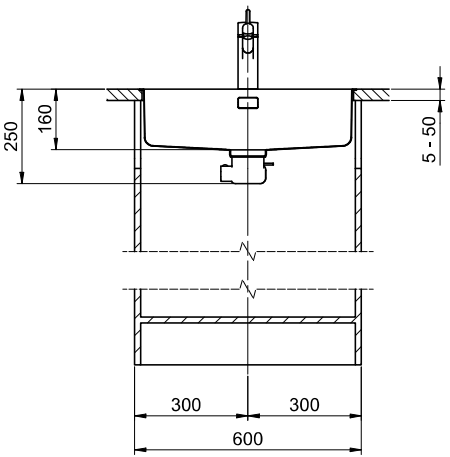

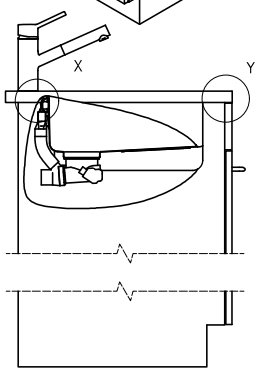






Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.









Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für diese Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0060.00.00 | Index: | sam | 24.07.2025 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Vantis VG 55IF/12 Green Desino

**Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:**
**Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:**

SUTER

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35

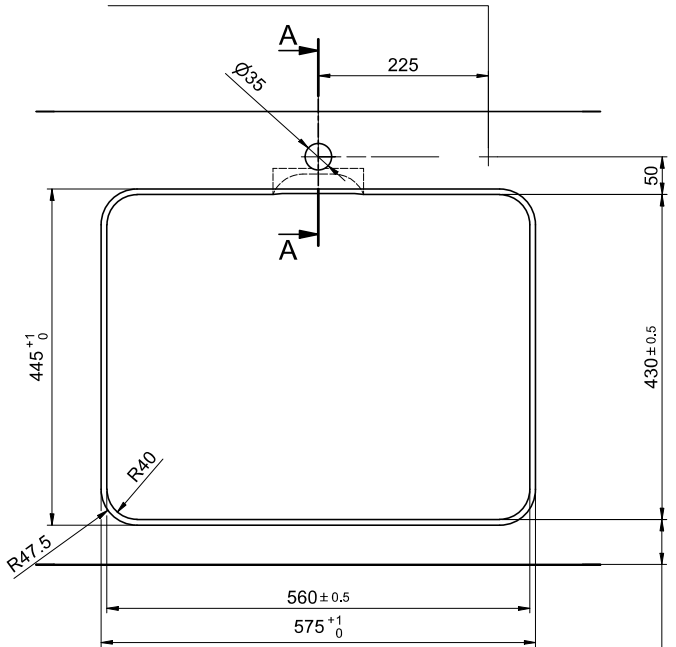



!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

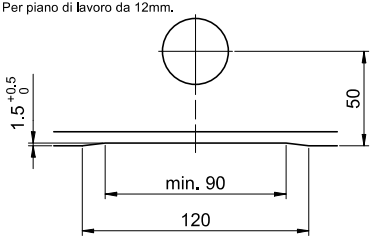



A-A ( 1 : 2 )





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

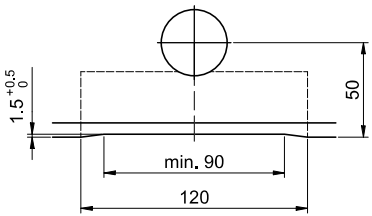



A-A ( 1 : 2 )




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

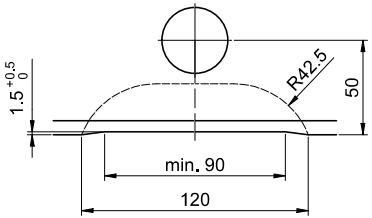


A-A ( 1 : 2 )




| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0060.00.00 | Index: | sam | 24.07.2025 |
|---|---|---|---|---|

**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Vantis VG 55IF/12 Green Desino

**Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:**
**Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:**

SUTER

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35

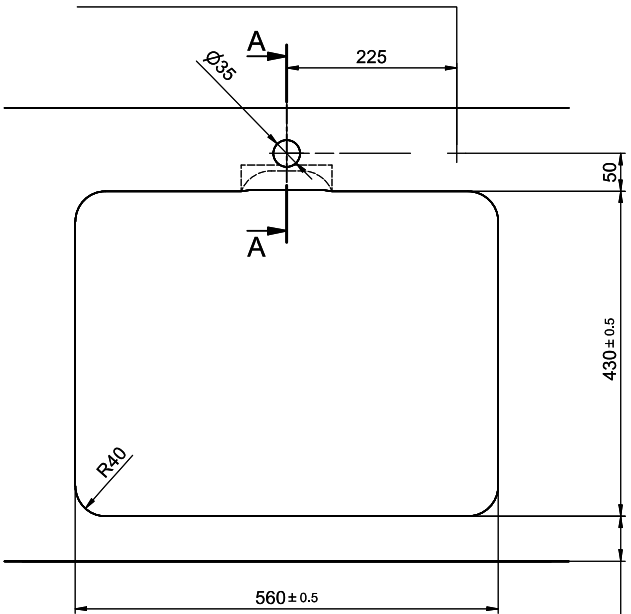



!
min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

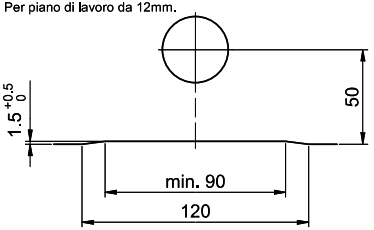



A-A ( 1 : 2 )





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

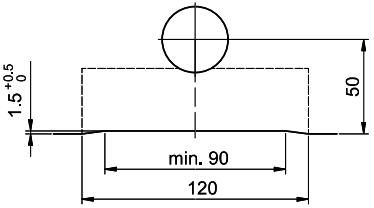



A-A ( 1 : 2 )




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

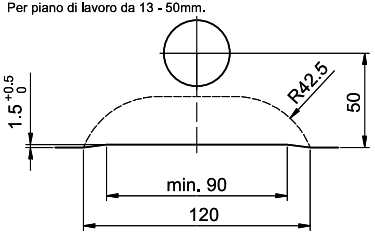


A-A ( 1 : 2 )




| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0060.00.00 | Index: | sam | 24.07.2025 |
|---|---|---|---|---|