Daneo DAN 55IF/12

> Weblink



sFlow™ sistema di scarico e troppopieno

Montaggio
Lavelli a filo top / Lavelli soprapiano

Modello
DAN 55IF/12

N. di articolo
104.000.304.00

Dimensioni base
60 cm

Piletta
3½" eFlow Desino

Finitura
Opaco

Prezzo in CHF
Su richiesta IVA esclusa

Dimensioni lavello
550x400x175mm

Raggi d'angolo
22 mm

sFlow™ sistema di scarico e troppopieno
Pomolo inclusi



Technologia di di troppopieno Desino: Troppopieno coperto con griglietta inferiore - typo M



Troppopieno coperto eFlow

Distributore - opzioni di montaggio
Posizione a scelta

Prezzi (aggiornati al 22.11.26 / IVA esclusa)

Modello		Piletta	N. di articolo	Prezzo in CHF	
Daneo DAN 55IF/12	, Opaco	3½" eFlow Desino	104.000.304.00	Su richiesta	> Weblink
		3½" TouchFlow Desino	104.000.305.00	Su richiesta	> Weblink
		3½" Tipo Desino	104.000.307.00	Su richiesta	> Weblink

Descrizione del prodotto

1 versione di prodotto, 2 metodi di montaggio
I modelli IF presentano un grande vantaggio: possono essere posati sia a filo top che soprapiano.

Montaggio a filo top: Consiglio per la scelta del piano di lavoro
Consigliamo il montaggio nei piani di lavoro in ceramica, granito, pietra artificiale (per es. Corian o Varicor) oppure in legno massiccio. Sconsigliamo la posa in pannelli di truciolato rivestiti.

Pulizia
La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.

Accessorio


Accessori opzionali




> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Vaschetta, forato



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Vaschetta, non forato



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro tappetino scolapiatti, Dark Grey

Daneo DAN 55IF/12 > Weblink

Ricambi


Qui trovate tutti gli accessori compatibili > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Dorf
T +41 62 889 24 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 55IF/12 Desino


Randbreite 12mm
Bord de 12mm de largeur
Larghezza bordo 12mm

SUTER

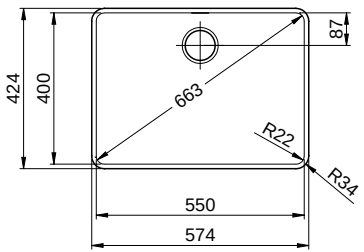

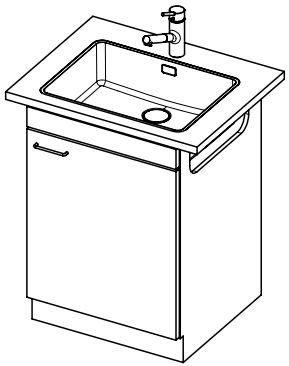

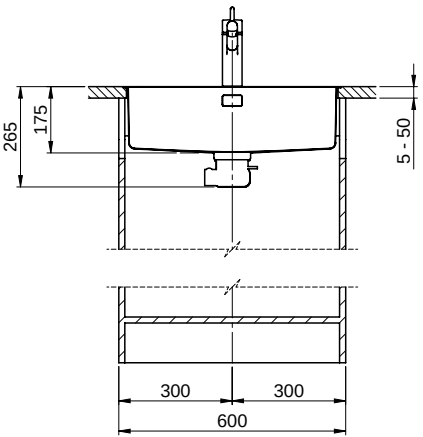

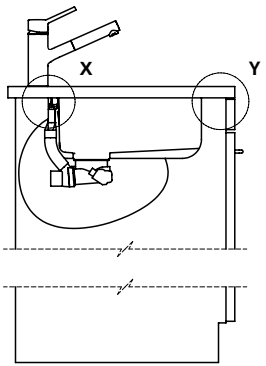

Vom fl³ chenb¿ndigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.

Nous vous d®conseillons le montage ¨ fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im M° bel beachten!

Faites attention ¨ la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)




Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)




Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone


Traverse
Transversale
Traversa

F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2)



Silikonieren
Appliquer du silicone
Applicare il silicone

Traverse
Transversale
Traversa

Für diesen Dokumenten und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn. Nr.:	Dok. Nr.: 00.01-22.0095.21.21	Index: 01	daf	24.07.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Dorf
T +41 62 889 24 00
suter@suter-inox.ch
suter.ch


Daneo DAN 55IF/12 Desino

Ausschnitt f¿r fl³chenb¿ndigen Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage ¨ fleur - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung nur f¿r externe Ventil-Bedienung:
Per- age uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: ï 35

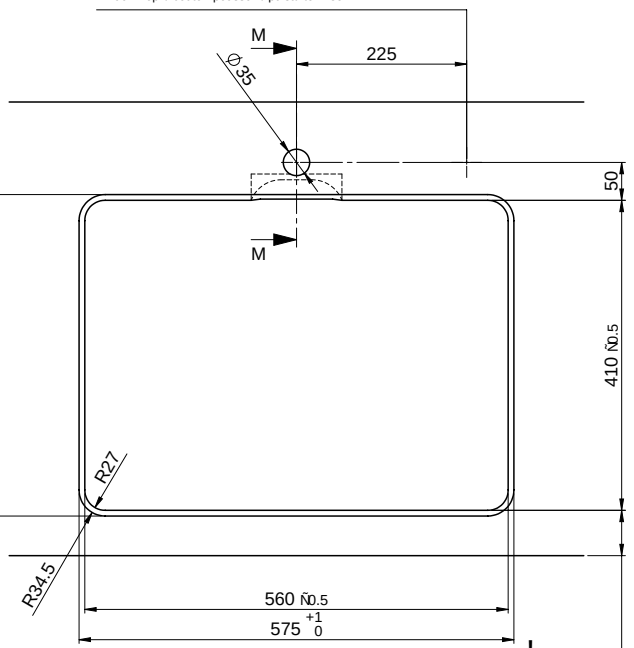


min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allong®

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

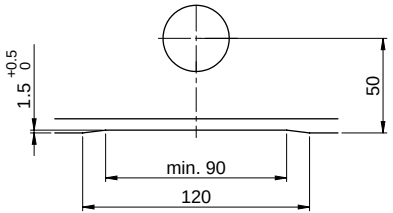


A-A(1 : 2)




F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

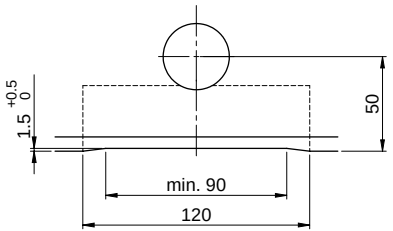


A-A (1 : 2)



F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

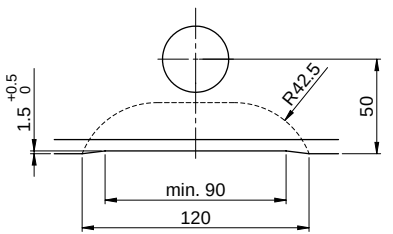

A-A (1 : 2)



Für diesen Dokumen t und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG, All rights reserved.

Zeichn. Nr.:	Dok. Nr.: 00.01-22.0095.21.cnc	Index: 01	daf	24.07.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-8196 Wil
T +41 58 269 94 00
suter-inox.ch


Daneo DAN 55IF/12 Desino

Ausschnitt f¿r flach aufliegender Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung nur f¿r externe Ventil-Bedienung:
Per- age uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ï 35

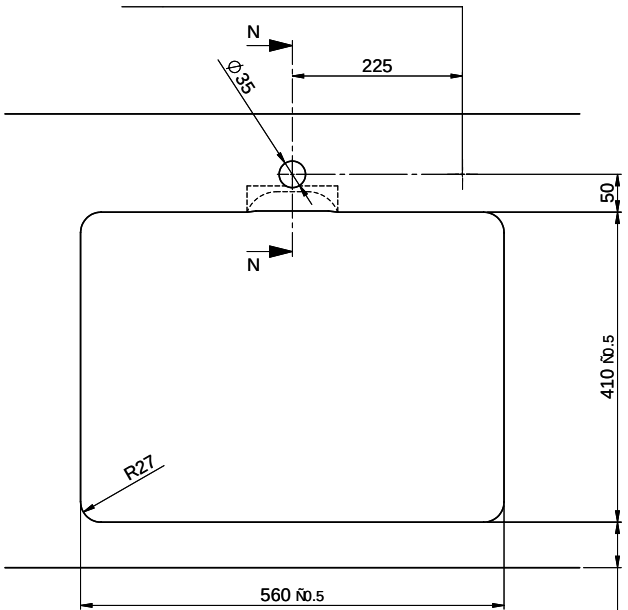


!

min. 60mm bei stehender Traverse
min. 80mm bei liegender Traverse


min. 60mm avec traverse debout
min. 80mm avec traverse allong®

min. 60mm con traversa stante
min. 80mm con traversa coricata


F¿r 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12 mm.
Per piano di lavoro da 12 mm.

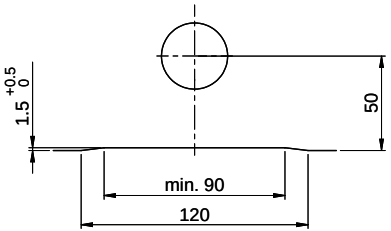


A-A(1 : 2)




F¿r 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

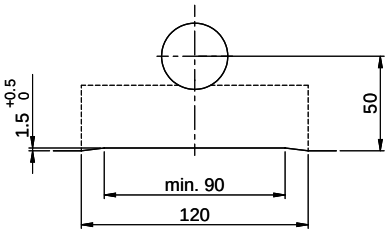


A-A (1 : 2)



F¿r 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

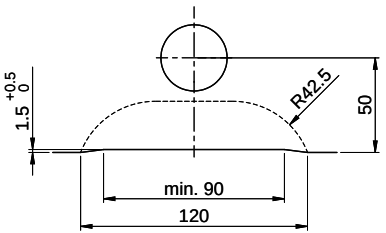

A-A (1 : 2)



Für diesen Dokumen t und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG, All rights reserved.

Zeichn. Nr.:	Dok. Nr.:00.01-22.0095.21.cnc	Index: 01	daf	24.07.2025