


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 55IF/A Desino

SUTER

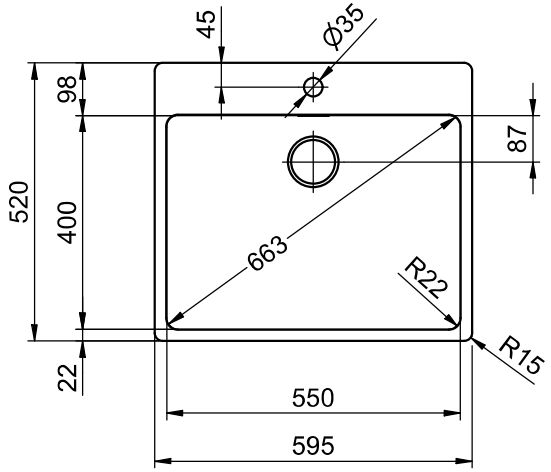

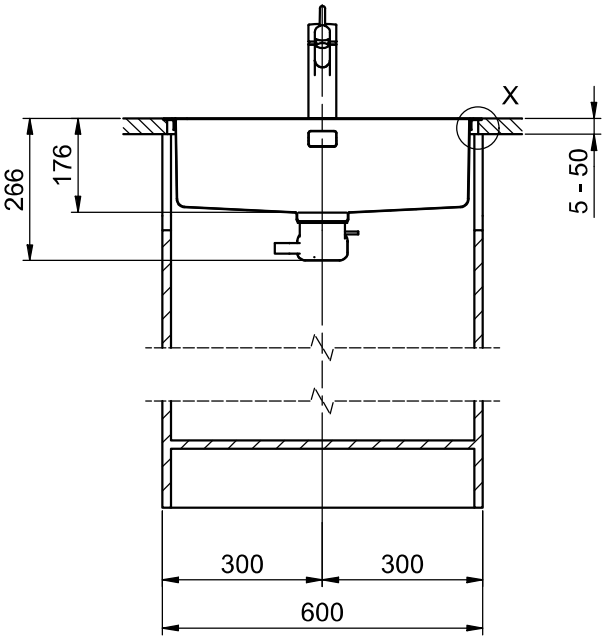

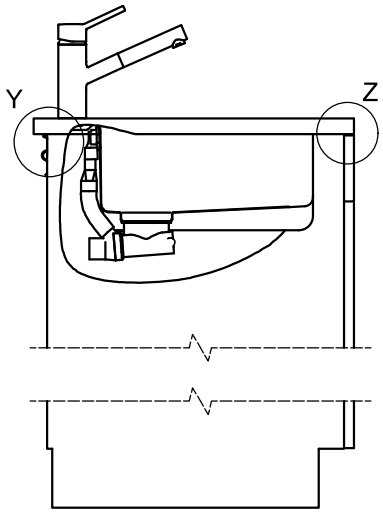

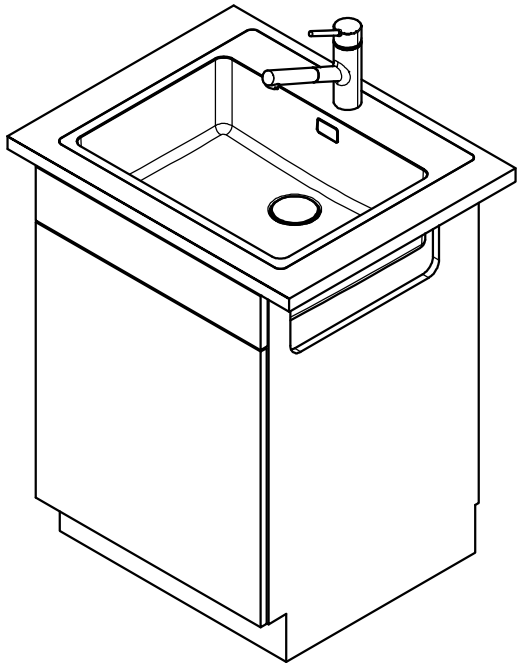

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG All rights reserved.

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0048.00.00	Index:	sam	05.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 55IF/A Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupure pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:

SUTER

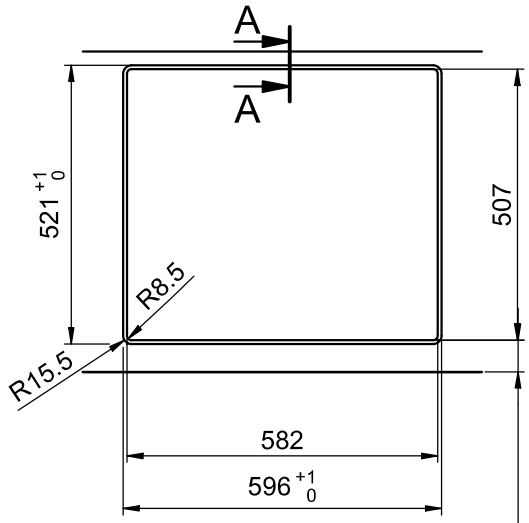

A-A (1 : 2)




!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


X (1 : 2)

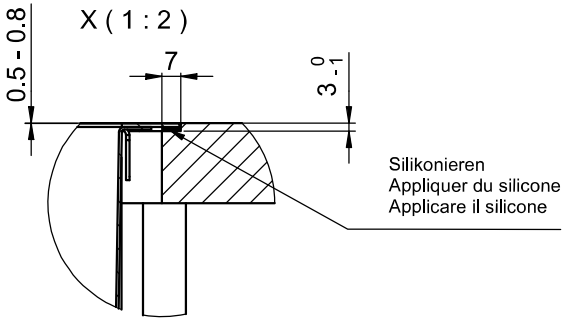

Y (1 : 2)

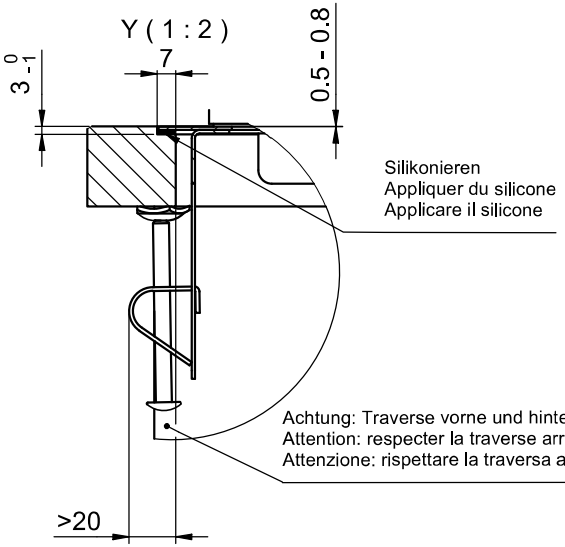

Z (1 : 2)

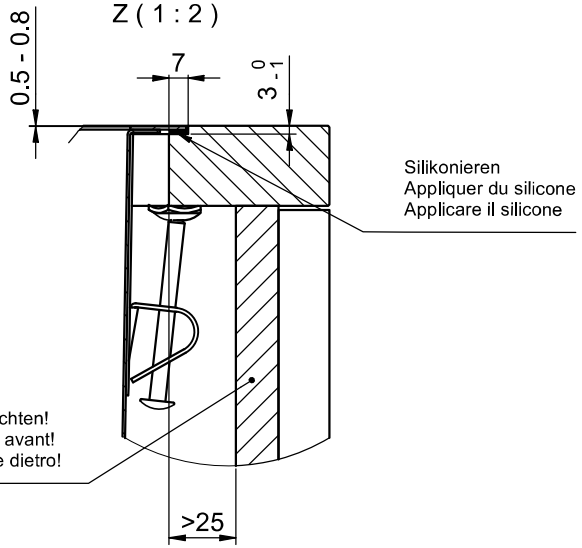

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0048.00.00	Index:	sam	05.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 55IF/A Desino

Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER

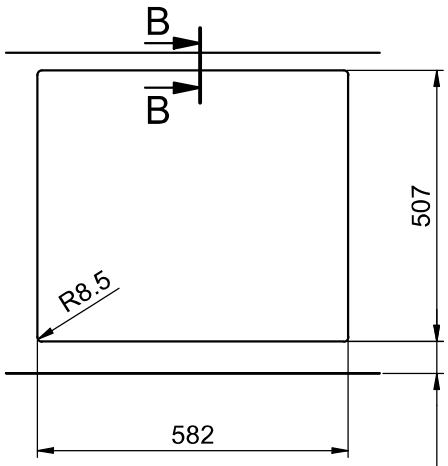

B-B (1 : 2)




!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


X (1 : 2)

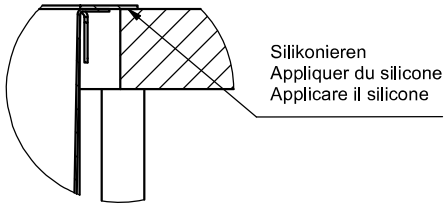

Y (1 : 2)

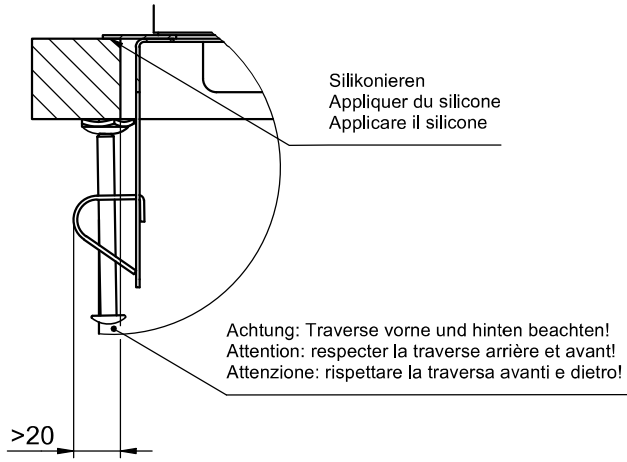

Z (1 : 2)

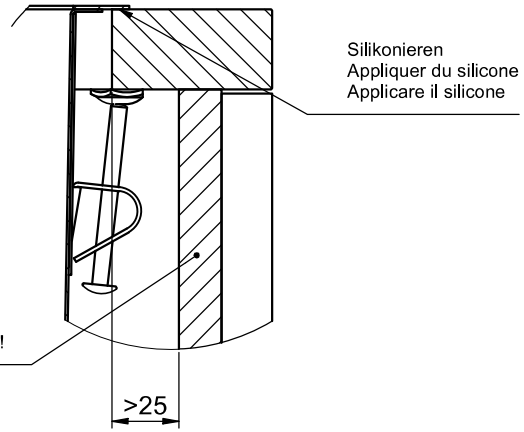

	Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0048.00.00	Index:	sam	05.08.2025