Daneo DAN 40IF/A

> Weblink



Ab- und Überlauftechnik

Einbauart
Flächenbündig (F) / Flachrand (IF)

Modell
DAN 40IF/A

Material
Edelstahl 18/10

Artikel Nr.
104.000.354.00

Unterschrank
45 cm

Ventil
Tipo

Oberfläche
Matt

Preis EUR
Auf Anfrage exkl. MwSt

Beckendimensionen
400x400x176mm

Beckenradius
22 mm

Ab- und Überlauftechnik
Standard-Druckknopf



Sieb



Schwenkbare Überlaufkappe

Preise (Stand 22.11.26 / exkl. MwSt)

Modell	Material	Ventil	Artikel Nr.	Preis EUR	
Daneo DAN 40IF/A	Edelstahl 18/10, Matt	TouchFlow	104.000.353.00	Auf Anfrage	> Weblink
		Tipo	104.000.354.00	Auf Anfrage	> Weblink

Zubehör


Optionales Zubehör




> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Multifunktionsschale, gelocht



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Multifunktionsschale, ungelocht



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Abtropfmatte Maro


Ersatzteile


Passende Ersatzteile finden Sie hier > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 40IF/A Desino

SUTER



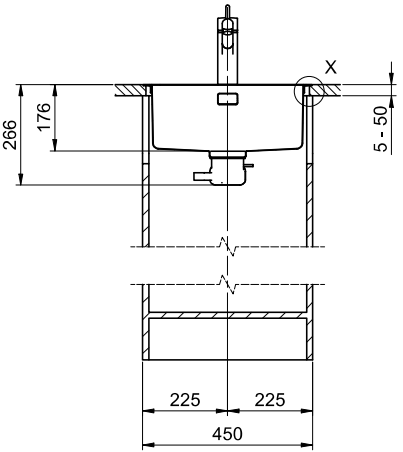

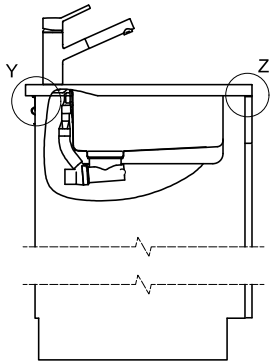

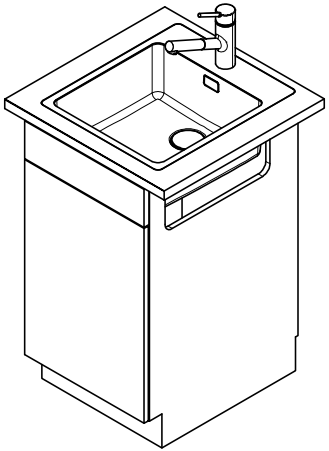

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2025 Suter Inox AG All rights reserved.


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0046.00.00	Index:	sam	04.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 40IF/A Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau:
Mesure de coupure pour montage à fleur:
Intaglio per montaggio a filo top:

SUTER

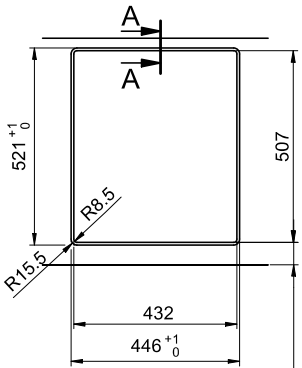

A-A (1 : 2)




!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


X (1 : 2)



Y (1 : 2)

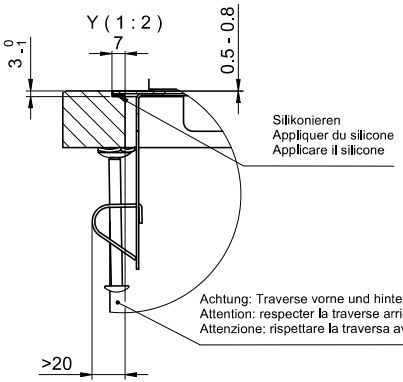

Z (1 : 2)

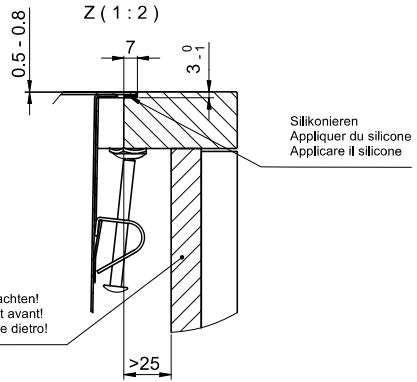

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0046.00.00	Index:	sam	04.08.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Daneo DAN 40IF/A Desino

Ausschnitt für flach aufliegenden Einbau:
Mesure de coupure pour montage en appui:
Intaglio per montaggio soprapiano:

SUTER



B-B (1 : 2)




!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


X (1 : 2)



Y (1 : 2)

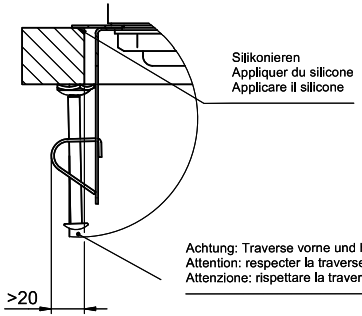

Z (1 : 2)

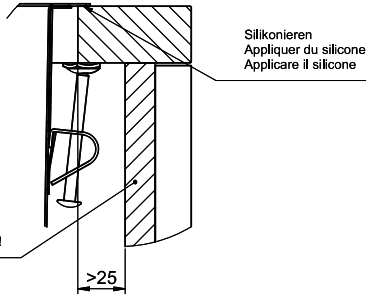

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0046.00.00	Index:	sam	04.08.2025