Vantis Green VG 50-42IF/12 Green

> Weblink



Ab- und Überlauftechnik

Einbauart
Flächenbündig (F) / Flachrand (IF)

Modell
VG 50-42IF/12 Green

Artikel Nr.
104.000.402.00

Unterschrank
60 cm

Ventil
TouchFlow

Oberfläche
Matt

Preis EUR
Auf Anfrage exkl. MwSt

Beckendimensionen
500x420x160mm

Beckenradius
35 mm



Sieb



Schwenkbare Überlaufkappe TouchFlow

Green Line

Standard-Druckknopf

Green Line ist eine eigenständige auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktausführung.

Preise (Stand 22.11.26 / exkl. MwSt)

Modell		Ventil	Artikel Nr.	Preis EUR	
Vantis Green VG 50-42IF/12 Gre...	, Matt	TouchFlow	104.000.402.00	Auf Anfrage	> Weblink
		Druckknopf	104.000.403.00	Auf Anfrage	> Weblink
		Tipo	104.000.404.00	Auf Anfrage	> Weblink


Produktbeschreibung

1 Produktausführung, 2 Montagearten
Der besondere Vorteil von IF-Modellen: Sowohl der flächenbündige Einbau als auch der flach aufliegende Einbau ist möglich.


Flächenbündiger Einbau: Empfehlung zur Wahl der Arbeitsplatte
Wir empfehlen den Einbau in Arbeitsplatten aus Keramik, Granit, Kunststein (z.Bsp.: Corian oder Varicor) oder Massivholz. Vom Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Zubehör

Optionales Zubehör



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Abtropfmatte Maro

Ersatzteile


Passende Ersatzteile finden Sie hier > Weblink


Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Vantis VG 50-42IF/12 Green Desino


Randbreite 12mm
Bord de 12mm de largeur
Larghezza bordo 12mm

SUTER

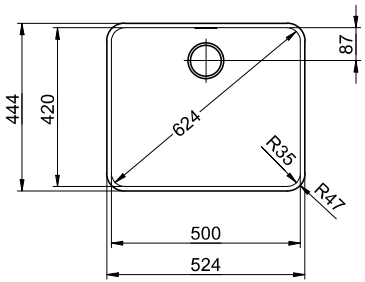

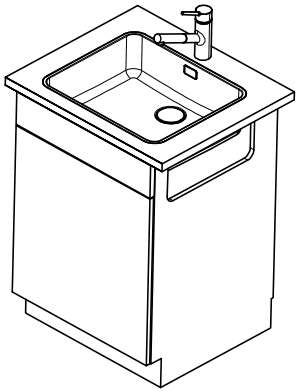

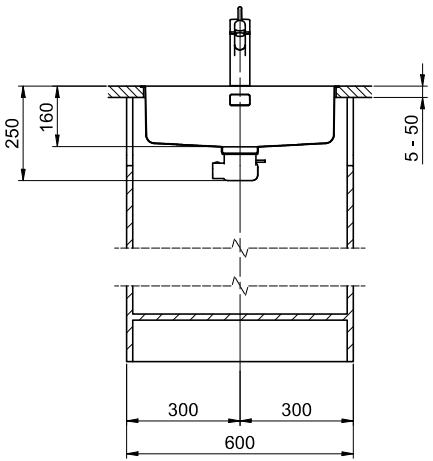

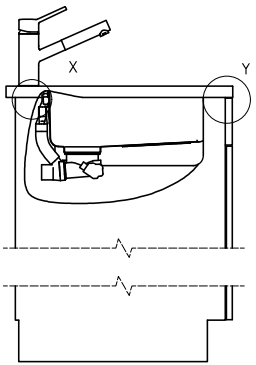

Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!


Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

X (1 : 2)




Y (1 : 2) Silikonieren
Appliquer du silicone
Appicare il silicone




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

X (1 : 2)




Y (1 : 2) Silikonieren
Appliquer du silicone
Appicare il silicone




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

X (1 : 2)



Y (1 : 2) Silikonieren
Appliquer du silicone
Appicare il silicone



Für diese Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0058.00.00	Index:	sam	23.07.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Vantis VG 50-42IF/12 Green Desino

Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35

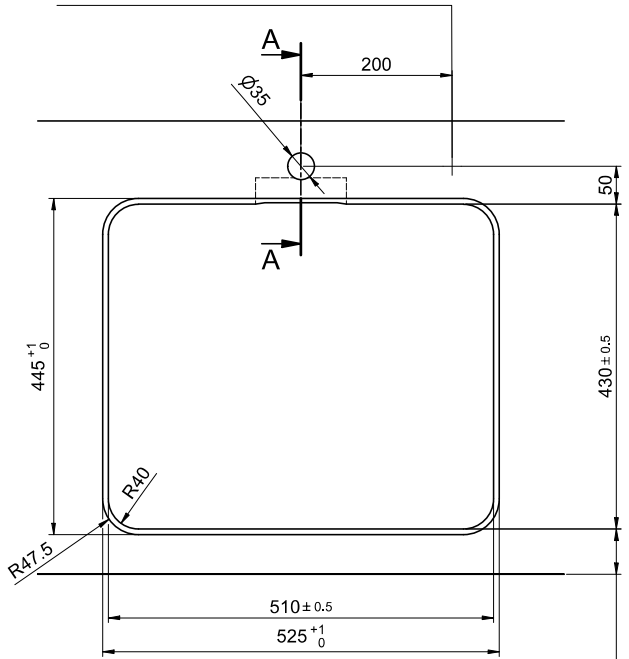


!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

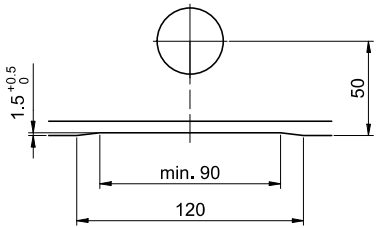


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

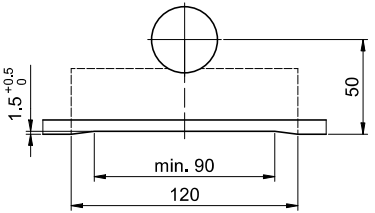


A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

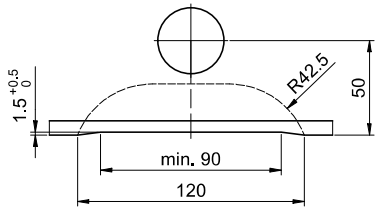

A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0058.00.00	Index:	sam	23.07.2025

Suter Inox AG
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


Vantis VG 50-42IF/12 Green Desino

Ausschnitt für aufliegenden Einbau - Randbreite 12mm:
Mesure de coupure pour montage en appui - Bord de 12mm de largeur:
Intaglio per montaggio soprapiano - Larghezza bordo 12mm:

SUTER

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

Druckknopf / bouton-poussoir / pulsante: Ø35

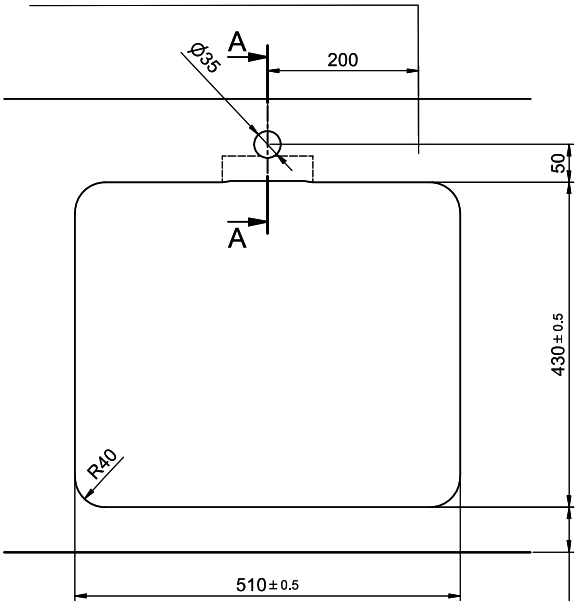


!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

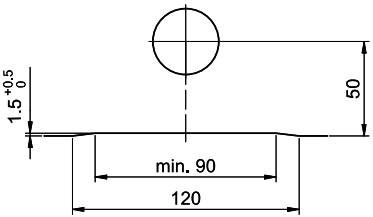


A-A (1 : 2)




Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

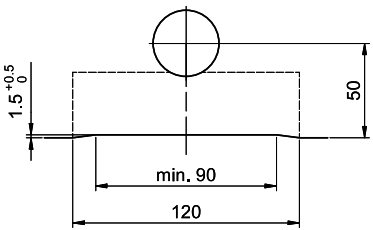


A-A (1 : 2)



Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

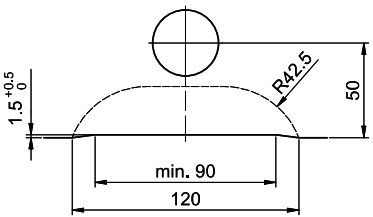

A-A (1 : 2)



Zeichn.Nr.:	Dok.Nr.: 00.01.25.0058.00.00	Index:	sam	23.07.2025