## Linero LIO 45F/7

> Lien web



**sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage**

**Type de montage**
Éviers affleuré

**Modèle**
LIO 45F/7

**No. d'article**
104.000.196.00

**Élément inférieur**
50 cm

**Soupape**
3½" eFlow Desino

**Finition**
Brossé

**Prix en EUR**
Sur demande hors TVA

**Dimensions d'évier**
450x400x190mm

**Rayons d'angle**
15 mm

**sFlow™ technologie de trop-plein et de vidage**
**Bouton de commande y compris**



Technologie de trop-plein Desino: Trop-plein recouvert avec grille inférieure - type M



Trop-plein recouvert eFlow

### Prix (au 22.11.26 / TVA non incl.)

| Modèle | | Soupape | No. d'article | Prix en EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linero LIO 45F/7 | , Brossé | 3½" eFlow Desino | 104.000.196.00 | Sur demande | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow Desino | 104.000.197.00 | Sur demande | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow | 104.000.199.00 | Sur demande | > Weblink |

### Description du produit

Le filtre d'évacuation Desino peut être lavé entier ou séparé au lave-vaisselle jusqu'à une température de 65°C maximum.

### Accessoire


Accessoires en option




> Weblink
404.000.120.00 / EUR 108,-
Panier amovible, percé



> Weblink
404.000.122.00 / EUR 108,-
Panier amovible, non percé



> Weblink
404.000.121.00 / EUR 180,-
Inox Pad



> Weblink
404.000.123.00 / EUR 58,-
Maro tapis d'égouttage, Dark Grey

### Pièces détachées


Retrouvez les références accessoires ici > Weblink


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Linero LIO 45F/7 Desino


**Randbreite 7mm**
**Bord de 7mm de largeur**
**Larghezza bordo 7mm**

SUTER




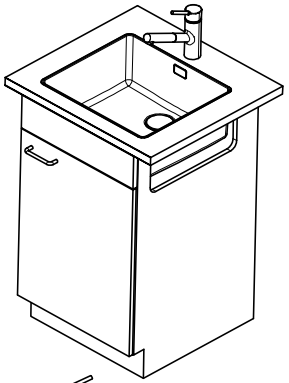


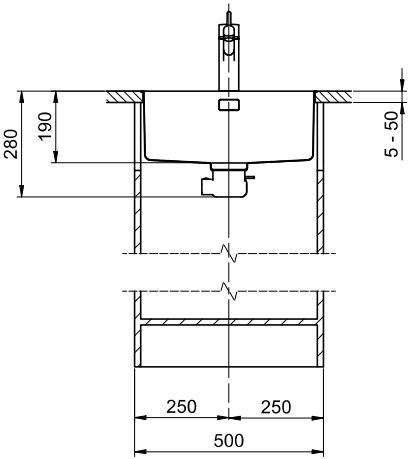

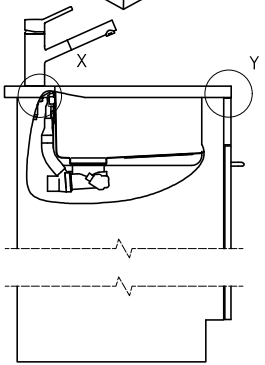






Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.









Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0022.00.00 | Index: | sam | 05.08.2025 |
|---|---|---|---|---|


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

# Linero LIO 45F/7 Desino

**Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:**
**Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:**

SUTER

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

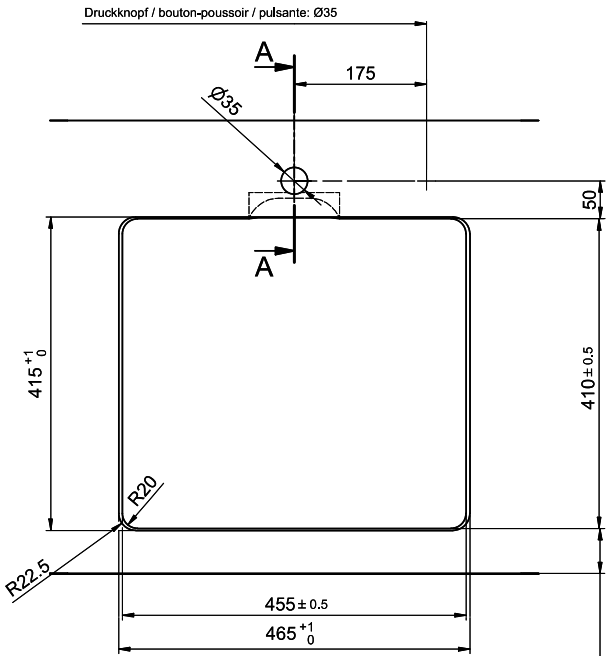



!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

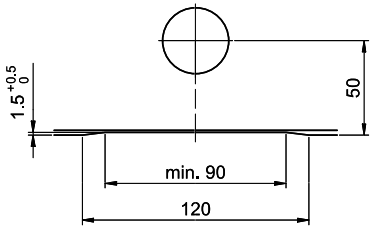



A-A ( 1 : 2 )





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

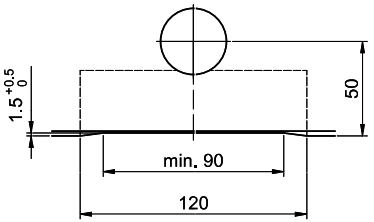



A-A ( 1 : 2 )




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

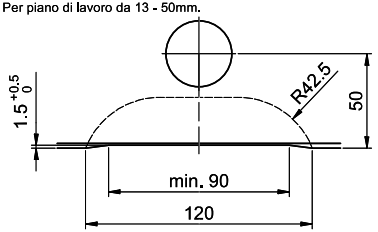


A-A ( 1 : 2 )




| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0022.00.00 | Index: | sam | 05.08.2025 |
|---|---|---|---|---|