## Linero LIO 34F/7

> Weblink



**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**

**Montaggio**
Lavelli a filo top

**Modello**
LIO 34F/7

**N. di articolo**
104.000.185.00

**Dimensioni base**
40 cm

**Piletta**
3½" Tipo Desino

**Finitura**
Opaco

**Prezzo in CHF**
Su richiesta IVA esclusa

**Dimensioni lavello**
340x400x190mm

**Raggi d'angolo**
15 mm

**sFlow™ sistema di scarico e troppopieno**
**Pomolo inclusi**



Technologia di di troppopieno Tipo Desino: Troppopieno coperto con griglietta inferiore - typo M



Placchetta di troppopieno a ribalta

**Prezzi** (aggiornati al 22.11.26 / IVA esclusa)

| Modello | | Piletta | N. di articolo | Prezzo in CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linero LIO 34F/7 | , Opaco | 3½" eFlow Desino | 104.000.182.00 | Su richiesta | > Weblink |
| | | 3½" TouchFlow Desino | 104.000.183.00 | Su richiesta | > Weblink |
| | | 3½" Tipo Desino | 104.000.185.00 | Su richiesta | > Weblink |

**Descrizione del prodotto**

La griglietta per lo scarico Desino è lavabile in lavastoviglie e può essere pulita completamente o separatamente fino a una temperatura massima di 65 °C.

**Ricambi**


Qui trovate tutti gli accessori compatibili > Weblink


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch


# Linero LIO 34F/7 Desino


**Randbreite 7mm**
**Bord de 7mm de largeur**
**Larghezza bordo 7mm**

SUTER







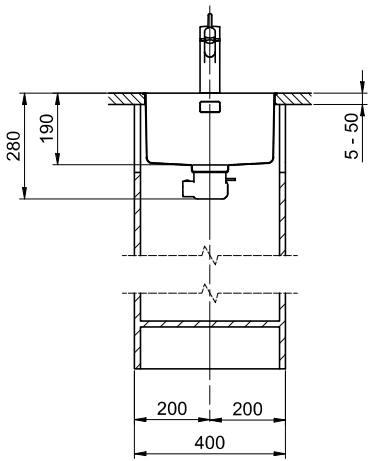

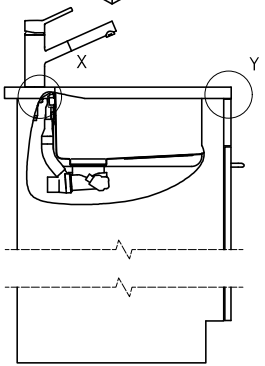






Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.









Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.




Vom flächenbündigen Einbau in beschichtete Spanplatten raten wir ab.

Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.

Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.

Bei der Planung die Traverse im Möbel beachten!

Faites attention à la barre transversale dans les meubles lors de la planification!

Presta attenzione alla traversa nei mobili durante la pianificazione!

Für diese Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0019.00.00 | Index: | sam | 05.08.2025 |
|---|---|---|---|---|


**Suter Inox AG**
Schachenstrasse 20
CH-5116 Schinznach-Bad
T +41 58 263 64 00
suter@suter.ch
suter.ch

# Linero LIO 34F/7 Desino

**Ausschnitt für flächenbündigen Einbau - Randbreite 7mm:**
**Mesure de coupure pour montage à fleur - Bord de 7mm de largeur:**
**Intaglio per montaggio a filo top - Larghezza bordo 7mm:**

SUTER

Bohrung nur für externe Ventil-Bedienung:
Perçage uniquement pour une utilisation externe de la soupape:
Foratura solo per uso esterno della piletta:

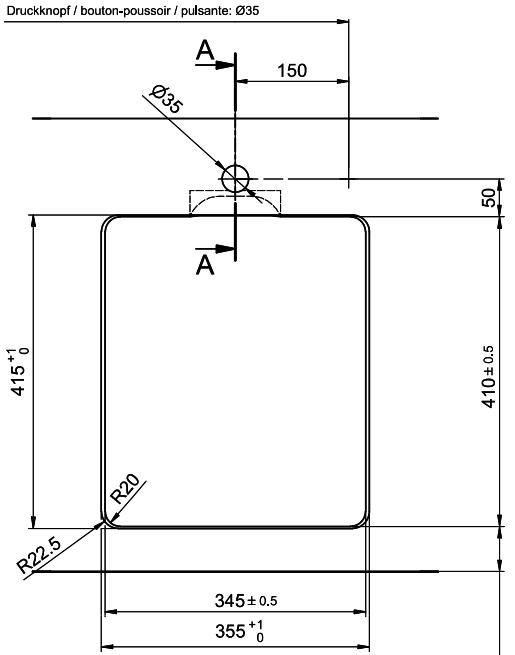



!

min. 60mm bei stehender Traverse.
min. 80mm bei liegender Traverse.


min. 60mm avec traverse debout.
min. 80mm avec traverse allongé.

min. 60mm con traversa stante.
min. 80mm con traversa coricata.


Für 12mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 12mm.
Per piano di lavoro da 12mm.

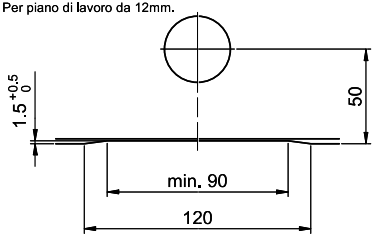



A-A ( 1 : 2 )





Für 13 - 30mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 30mm.
Per piano di lavoro da 13 - 30mm.

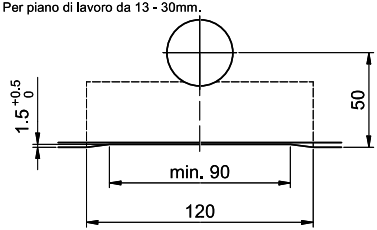



A-A ( 1 : 2 )




Für 13 - 50mm Arbeitsplatte.
Pour plan de travail de 13 - 50mm.
Per piano di lavoro da 13 - 50mm.

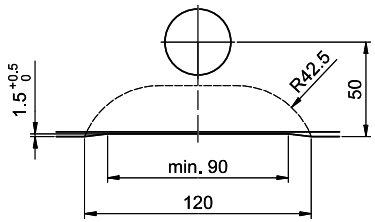


A-A ( 1 : 2 )




| Zeichn.Nr.: | Dok.Nr.: 00.01.25.0019.00.00 | Index: | sam | 05.08.2025 |
|---|---|---|---|---|